


Εσωτερικός χώρος 1

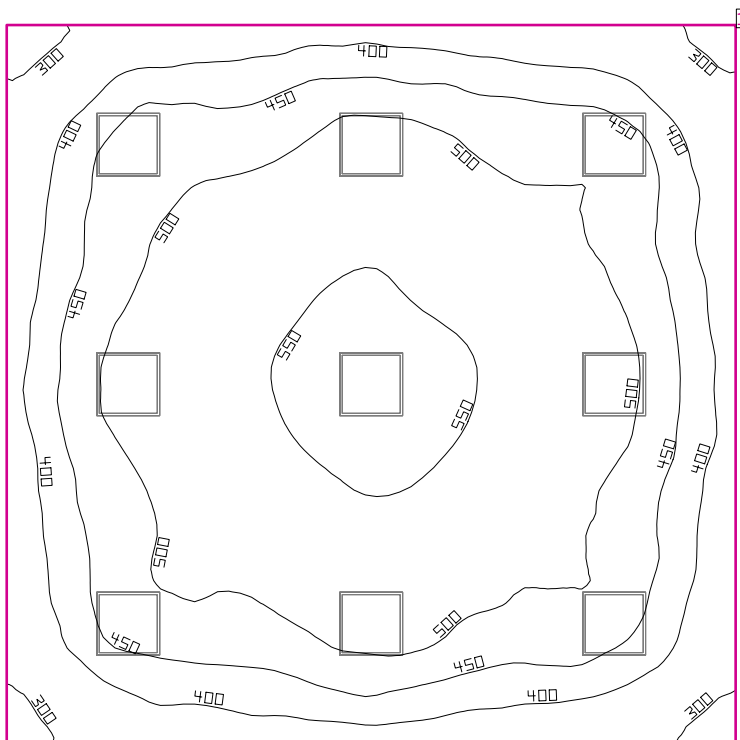

Ύψος χώρου: 3.000 m, Βαθμός ανάκλασης: Οροφή 70.0%, Τοίχοι 50.0%, Δάπεδο 20.0%, Συντελεστής συντήρησης: 0.80

Επίπεδο εργασίας

Επιφάνεια	Αποτέλεσμα	Μέσος όρος (Όνομ)	Min	Max	Min/Μέσο	Min/Max
1 Επίπεδο εργασίας 1	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός) [lx] Ύψος: 0.800 m, Ζώνη περιφ.: 0.000 m	467 (≥ 300)	260	585	0.56	0.44

Αριθμός τεμαχίων	Φωτιστικό (Εκπομπή φωτός)		
9	BRIGHT SPECIAL LIGHTING S.A. - BSL - 4000K - 1050mA LED PANEL 43W Εκπομπή φωτός 1 Εξοπλισμός: 1xLED Απόλυτη φωτομετρία Φωτεινή ροή φωτιστικού: 3883 lm Ισχύς: 44.4 W Ωφελος φωτός: 87.5 lm/W Χρωματομετρικά στοιχεία 1xLED: CCT 4000 K, CRI 81		

Συνολική ροή φωτός λαμπτήρων: 34947 lm, Συνολική ροή φωτός φωτιστικών: 34947 lm, Συνολική ισχύς: 399.6 W, Ωφελος φωτός: 87.5 lm/W

Ειδική τιμή σύνδεσης: $8.52 \text{ W/m}^2 = 1.82 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Βασική έκταση χώρου 46.92 m^2)

Τα μεγέθη κατανάλωσης ενέργειας αναφέρονται στα υπολογισμένα φωτιστικά στο χώρο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σκηνικά φωτός ούτε οι καταστάσεις αυξομειώσής τους.

Κατανάλωση: 570 kWh/a από το πολύ 1650 kWh/a

LENI: 12 kWh/a/m² από το πολύ 35 kWh/a/m²

Κόστος: 171 €/a από το πολύ 500 €/a