Τ Π Ο Μ Ν Η Μ Α	
16A 25A	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ-ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ
16A 16A	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ-ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ
K00	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ
25A 25A	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ-ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
40A/30mA 40A/30mA	ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ -ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ
230/230V	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΖΕΥΞΗΣ:
ΣΤΗΝΙΖΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ: ΚΑΜΠΥΛΗ Β
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ: ΚΑΜΠΥΛΗ C
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: ΚΑΜΠΥΛΗ Z

Φωτιστικό σώμα τοποθετημένο επι κορυφής ιστού , στεγανό IP66, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού με κύκλωμα με leds συνολικής ισχύος 35W, απόχρωσης 3000K.

Φωτιστικό σώμα τοποθετημένο επι κορυφής ιστού , στεγανό IP66, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού με κύκλωμα με leds συνολικής ισχύος 45W, απόχρωσης 3000K.

Φωτιστικό σώμα τοποθετημένο επι βραχίονα , στεγανό IP66, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού με κύκλωμα με leds συνολικής ισχύος 45W, απόχρωσης 3000K.

Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης , στεγανό IP67, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού με κύκλωμα με leds ισχύος 33W σε απόχρωση 3000K .

Προβολέας τύπου spot , στεγανός IP65, με κύκλωμα με leds συνολικής ισχύος 28W.

Φωτιστικό σώμα τύπου spot , στεγανό IP65, με κύκλωμα με leds συνολικής ισχύος 10W.

ΓΡΑΜΜΗ 1–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΓΡΑΜΜΗ 1–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2 1/2 ins
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΓΡΑΜΜΗ 2–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΓΡΑΜΜΗ 5–ΝΥΥ (J1VV–U) 3x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63 ΔΙΠΛΟΤ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΗ 1–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΝΥΥ (J1VV–U) 3x1,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ25 CONFLEX HF ΕΤΚΑΜΠΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΗ 7–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63

ΓΡΑΜΜΗ 3–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63
ΓΡΑΜΜΗ 7–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΝΑΟΤ

ΝΥΥ (J1VV–U) 3x1,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ25 CONFLEX HF ΕΤΚΑΜΠΤΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΥΠΟΥ SPOT ΣΤΗΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΨΕΥΤΑΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΝΥΥ (J1VV–U) 3x1,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ20 ΕΤΚΑΜΠΤΟ

ΓΡΑΜΜΗ 3–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63
ΓΡΑΜΜΗ 6–ΝΥΥ (J1VV–U) 3x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63
ΓΡΑΜΜΗ 7–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΓΡΑΜΜΗ 1–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2 1/2 ins
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΣ 2,3,5,6,7–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΟΜΑΔΑ 2 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 2 1/2 ins
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 4–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2 1/2 ins
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΓΡΑΜΜΗ 4–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ63
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΓΡΑΜΜΗ 4–ΝΥΥ (J1VV–U) 5x2,5mm²
ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2 1/2 ins
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
+Cu 25mm ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου

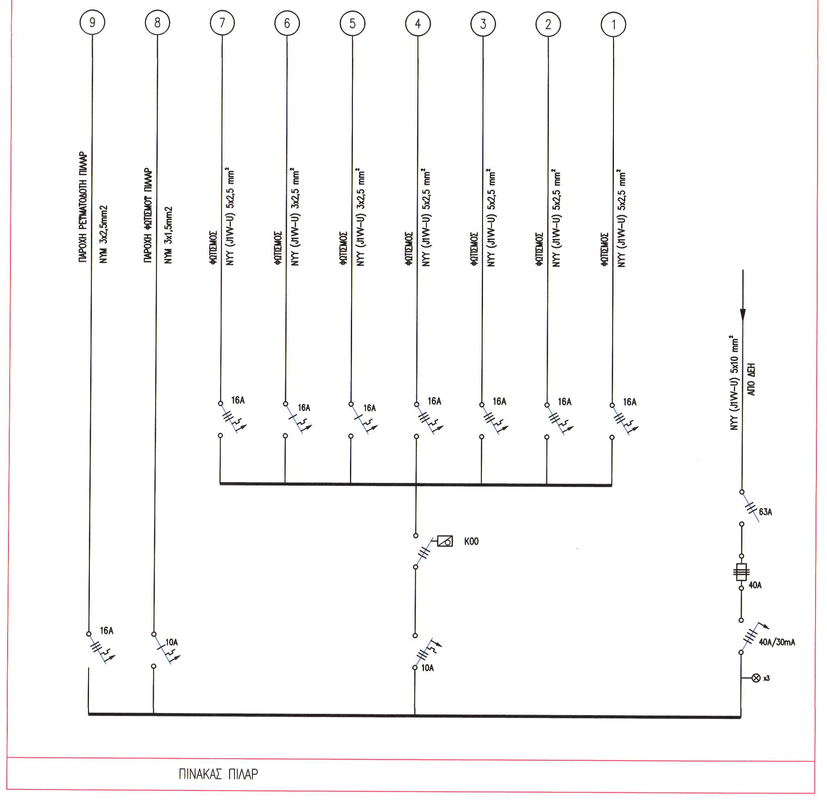

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΛΑΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΤΥΛΙΣΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...24/11/2021
Η Προϊσταμένη
Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Θέμα Σχεδίου	Αρ. Σχεδίου
ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**ΗΛΜ0**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

Σφραγίδα - Υπογραφή Μελετητή

Απόσπασμα